

電子記録債権システムにおけるIEモードの解除手順


本書は、電子記録債権システムにおいてEdge (IEモード) への自動切替を解除するために必要な事項をまとめた資料である。

【目次】

1. Microsoft Edgeの動作環境
 - 1.1 オペレーティングシステムのバージョン確認方法
 - 1.2 Microsoft Edgeのバージョン確認方法
2. EdgeブラウザにおけるIEモードの解除手順
3. EdgeブラウザにおけるIEモードの解除確認

0. IEモード解除の流れ

電子記録債権システムにおいてIEモードの利用を解除するための手順は以下のとおり。

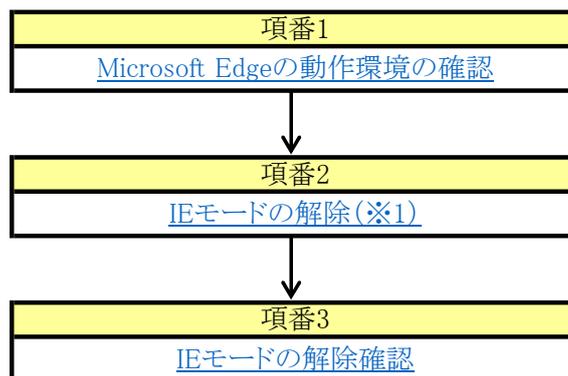

(※1) 電子記録債権システムをEdge (IEモード) への自動切替にて利用中の方で、IEモードでの利用を止めるために、IEモードの使用設定を解除する必要があります。

1. Microsoft Edgeの動作環境

電子記録債権システムにおいて、Microsoft Edgeを使用するための動作環境は以下のとおり。

ご利用環境	バージョン情報・設定内容	バージョン確認方法
オペレーティングシステム	Microsoft Windows10 のサポート対象バージョン(※1参照)であること	項番1.1
Microsoft Edge	最新バージョンであること(92.0.925.0以降)	項番1.2


(※1) Windows10のサポート対象バージョン

Windows10		
バージョン	エディション	サポート終了
20H2 (更新プログラム:KB5003690以降)	Enterpriseのみ	2023/5/9
21H2 (更新プログラム:KB5003690以降)	Pro	2023/6/13
22H2 (更新プログラム:KB5003690以降)	Enterprise	2024/6/11
	Pro	2024/5/14
	Enterprise	2025/5/13

【注意】
Windows11 へのアップデートは行わないこと。

1.1 オペレーティングシステムのバージョン確認方法

① 「スタート」→「設定」(歯車のアイコン)の順でクリックし、開いたWindowsの設定画面にて「システム」をクリックする。

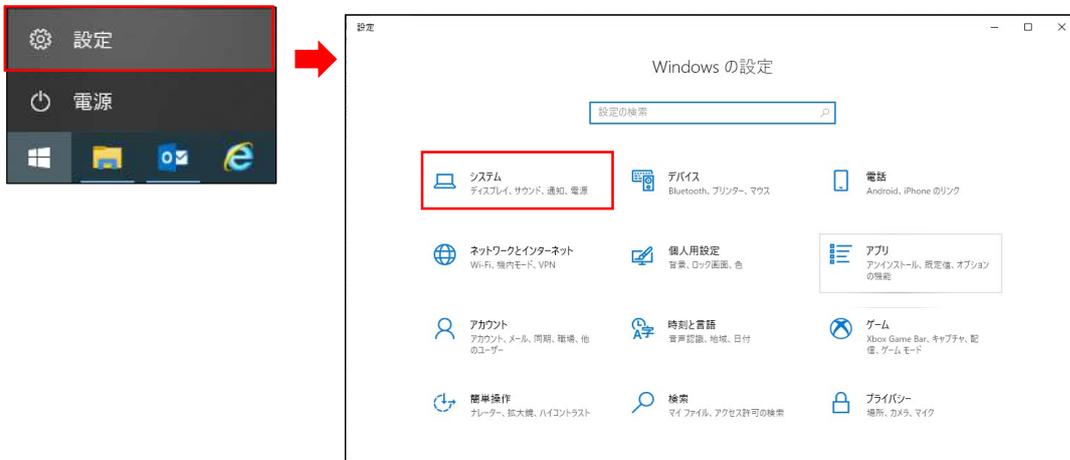


② 左のメニューより「詳細情報」(一番下にある)をクリックすると、右側にオペレーティングシステムのバージョンが表示される。(OSのバージョンによっては「詳細情報」ではなく「バージョン情報」と表示される場合がある。その場合は「バージョン情報」をクリックする)



1.2 Microsoft Edgeのバージョン確認方法

- ① Edgeブラウザのアドレスバーに「<edge://settings/help>」と入力し、エンターキーを押下するとMicrosoft Edgeのバージョンが表示される。
(右上の「…」→「設定」→「Microsoft Edgeについて」を順にクリックする方法でも表示可能)

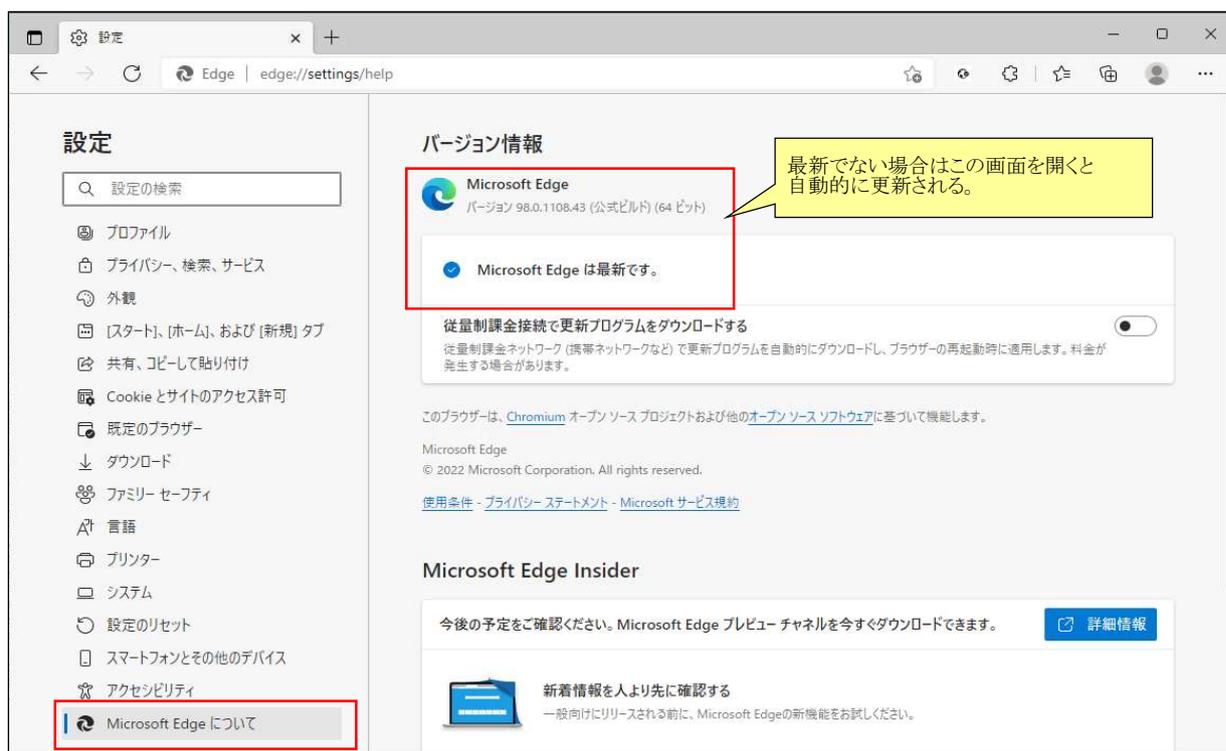

2. EdgeブラウザにおけるIEモードの解除手順

電子記録債権システムにおいて、IEモードを解除するための設定手順は以下のとおり。

2.1 IEモードで表示するサイトを解除する設定

- ① Edgeブラウザのアドレスバーに「<edge://settings/defaultbrowser>」と入力し、エンターキーを押下し、「既定のブラウザ」画面を開く。



- ② 電子記録債権システムのURLの右にあるゴミ箱をクリックし、URLを削除する。



<削除するURL>

電子記録債権システム <https://www01.smb.jp/eremon/Z/ZGU/ZGU01.do?op=init&bankCd=02>

- ③ 削除が完了したことを確認する。



- ④ 以上で解除は完了のため、「×」をクリックしてEdgeのブラウザを閉じる。



3. EdgeブラウザにおけるIEモードの解除確認

電子記録債権システムにおいて、Microsoft EdgeブラウザにおいてIEモードが解除されていることを確認するための手順を記載する。

確認内容	「電子記録債権システム」の認証画面にアクセスし、画面がIEモードで表示されないことを確認する。
確認手順	① Edgeブラウザのアドレスバーに「電子記録債権システム」のURLを入力し、エンターキーを押下する。 「 https://www01.smtb.jp/eremon/Z/ZGU/ZGU01.do?op=init&bankCd=0294 」 
	② 電子記録債権システムのサイトが表示され、アドレスバーの左に「IE」のロゴマークが表示されていないことを確認する。 